



**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ**



KIGGEN

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Передвижные уплотнители Kiggen отличаются рядом инновационных преимуществ, превосходной производительностью, низкими расходами на обслуживание, интеллектуальными функциями и повышенным уровнем безопасности. Передвижные уплотнители типа PD725 и PD729 могут использоваться для сбора легких бытовых отходов. Изделия типа PD731 и PD745 могут работать с широким диапазоном бытовых отходов, от легких до тяжелых.

Передвижные уплотнители быстро и экономично утрамбовывают мусор. Передвижной уплотнитель Kiggen обеспечивает возможность сбора мусора в соответствии с положениями об охране здоровья и безопасности.

Кроме того, все уплотнители Kiggen являются полностью герметичными. Таким образом, закрытый контейнер не допускает выхода запаха наружу.

С помощью символов на дисплее Smartpack отображается плотность загрузки уплотнителя, а также прочая полезная для пользователя информация. Наши уплотнители могут быть оснащены системой сигнализации о степени заполнения по электронной почте или с помощью текстовых сообщений. В целях обеспечения максимальной безопасности пользователи получают ключ Smartkey, который помогает идентифицировать их как авторизованных пользователей.





СЪЕМНЫЙ КРЮК ДЛЯ ПОДЪЕМА

- Этот крюк можно легко повернуть вниз, что уменьшает высоту загрузки спереди.
- Фиксаторы оцинкованы, за счет чего обеспечивается защита от коррозии и снижаются затраты на обслуживание. Фиксаторы имеют легкоъемную конструкцию без цепей, что делает ее прочной, простой и надежной, а также недорогой в обслуживании.



ВЫДВИЖНОЙ АККУМУЛЯТОР

- Простота обслуживания гарантирует снижение расходов.
- Установка в чистой, пылезащищенной, закрытой камере обеспечивает увеличение срока эксплуатации при снижении расходов на обслуживание.
- Минимальное количество деталей повышает надежность уплотнителя.
- Небольшое количество соединений, маслoneпроницаемость и герметичность
- Наличие переключателя фаз обеспечивает быструю и простую смену направления вращения двигателя.



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ SMARTPAK С LCD-ДИСПЛЕЕМ

Пластиковая крышка предназначена для использования в общественных местах, а также других местах с повышенным риском вандализма.

- Крышка сделана из ABS-пластика, что гарантирует очень малый вес и исключительную прочность.
- Крышка снабжена встроенным замком
- После закрытия крышки нажимается аварийная кнопка, что позволяет предотвратить несанкционированное использование и, тем самым, повышает безопасность эксплуатации.



БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ БУНКЕРА ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ЗАГРУЗКИ

Большое отверстие бункера для упрощения загрузки и дополнительная боковая дверца с электронным замком для быстрой и удобной загрузки крупногабаритного мусора. Для контейнеров на колесах от 120 л до 1100 л (EN 840-1, EN 840-2, EN 840-3) имеется дополнительное патентованное откидное устройство.

МАКСИМАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, МИНИМАЛЬНАЯ ЧИСТКА

Уплотнительная пластина в форме двойной параболы обеспечивает равномерное распределение силы сжатия, а прессовочный брус полностью прилегает к камере, что уменьшает расходы на обслуживание. Таким образом, мусор не попадает за прессовочные брусья, необходимые работы по чистке также сокращаются.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА В ФОРМЕ ДВОЙНОЙ ПАРАБОЛЫ

- Форма придает пластине дополнительную прочность и уменьшает расходы на обслуживание
- За счет формы пластины мусор легче поместить в контейнер (эффект ножниц)
- Благодаря своей форме уплотнительная пластина обеспечивает большую глубину хода, что увеличивает степень заполнения.
- Поскольку верхняя пластина выступает над поверхностью, ее можно использовать в качестве крюка, чтобы облегчить загрузку мусора в уплотнитель.

ЧАСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ

- Гладкая внутренняя поверхность пластины легко чистится
- Цилиндрические стержни с двойным хромовым покрытием; высокая устойчивость к коррозии, продолжительный срок эксплуатации.
- Стальные направляющие гарантируют снижение трения, увеличение силы сжатия и прилагаемой нагрузки.
- Kiggen использует специальные стальные сплавы для уплотнительной камеры и пластины, что обеспечивает практически полное отсутствие износа и очень долгий срок эксплуатации.
- Небольшое расстояние между уплотнительной камерой и пластиной, мусор практически не попадает за пластину.

УДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗУБЦЫ ПОД ДРОБЯЩИМ БРУСОМ

- Стандартные удерживающие зубцы под дробящим брусом входят в стандартную комплектацию
- Зубцы удерживают эластичный материал в уплотнителе, чтобы в загрузочном отверстии не оставалось мусора. Благодаря этому наполнять уплотнитель гораздо легче.

ПАТЕНТОВАННЫЙ ЗАКРЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ВЕРХНЕЙ И БОКОВОЙ ОТКИДНЫХ ДВЕРЕК

- Стандартная комплектация с резиновым уплотнением. Специально изготовленный резиновый профиль, эффект двойного уплотнения, высокий срок эксплуатации и гарантия водонепроницаемости.
- С помощью нашего патентованного закрывающего механизма обеспечивается подъем верхней и боковой откидных дверок. Благодаря форме крюков и фиксаторов у дверок контейнер полностью закрывается. Меньшее количество движущихся частей снижает количество работ по обслуживанию.

ВЕРХНЯЯ ОТКИДНАЯ ДВЕРЦА (С ПАТЕНТОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ)

- Закрепленные крюки расположены по бокам уплотнителя, снизу – крюков нет. Таким образом, при опорожнении контейнера мусор не цепляется за эти крюки, а водителю не приходится чистить крюки после работы с каждым контейнером.
- Водитель имеет отличный обзор; лучшее прилегание контейнера снижает возможные риски.
- Легко управляется всего лишь одним храповиком.





НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


Каждый передвижной уплотнитель Kiggen сконструирован так, чтобы предоставить Вам то, что нужно больше всего: надежность и долговечность. Уплотнители Kiggen отличаются от аналогов наличием дополнительных характеристик и точностью, проверенными элементами, обеспечивающими превосходную эффективность и простоту эксплуатации.

Передвижные уплотнители предназначены для длительной службы, они используются в местах, откуда часто приходится забирать мусор: гостиницы, рестораны, рынки, аэропорты, больницы, университеты, торговые центры, торгово-развлекательные центры и т. д.

Каждый уплотнитель может уменьшить объем мусора из контейнера до 5 раз. При этом, что уплотнитель занимает одно парковочное место, он может вместить объем, сопоставимый с 100 контейнерами на колесах. С его помощью Вы экономите место и средства на частую транспортировку мусора.

Поскольку данное изделие произведено в соответствии с самыми строгими стандартами качества, оно соответствует последним требованиям норм безопасности и имеет маркировку CE. Воспользуйтесь услугами Kiggen – идите в ногу со временем!



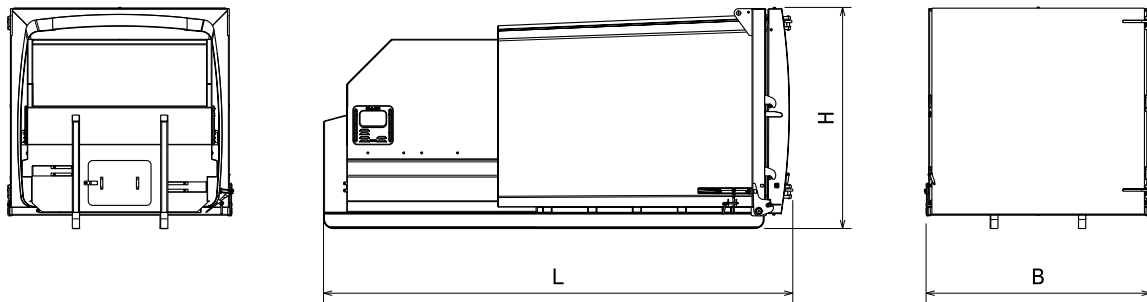

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уплотнитель	PD 725	PD 729	PD 731	PD 745
Сила сжатия, кН	230	230	340	340
Рабочий объем, м ³	0,6	0,9	1,7	2,0
Производительность, м ³ /ч	63	74	134	134
Глубина хода уплотнительной пластины, мм	315	315	450	450
Уплотнительная пластина, мм	500 x 1500	500 x 1500	500 x 1950	500 x 1950
Отверстие для загрузки, мм	1200 x 1600	1450 x 1600	1700 x 2050	2100 x 2050
Высота загрузки, мм	1230	1230	1350	1350
Длительность цикла, с	35	44	38	50
Мощность электродвигателя, кВт	3	3	5,5	5,5
Питание, В	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Буфер уплотнительной камеры, м ³			4,6	6,0

Опции	PD 725	PD 729	PD 731	PD 745
Откидное устройство (макс), л	≤ 770	≤ 770	≤ 1100	≤ 1100
Боковая дверца с электрическим замком, мм	420/730 x 300/750	755 x 735	1000 x 1080	1370 x 1080
Крышка с механическим приводом с помощью откидного устройства		<input type="checkbox"/>		
Поднятый дробящий брус		<input type="checkbox"/>		
Боковая откидная дверца с резиновым профилем (вместо верхней откидной дверцы)		<input type="checkbox"/>		
Алюминиевая крышка с пружинным уравниванием		<input type="checkbox"/>		
Пульт управления с закрывающимся корпусом		<input type="checkbox"/>		
Металлические ролики спереди/сзади		<input type="checkbox"/>		
Возможность работы с обеих сторон		<input type="checkbox"/>		
Нейтрализатор запаха		<input type="checkbox"/>		
Дренажная система	Н/П	Н/П	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Контейнер	6 м ³	8 м ³	10 м ³	15 м ³	17,5 м ³	20 м ³	22,5 м ³	25 м ³	
Подходит для моделей уплотнителя	PD 725 / PD 729			PD 731 / PD 745				PD 731	
Размеры, мм	Длина, L	3675	4175	4675	5150	5650	6150	6650	7150
		3925	4425	4925	5565	6065	6565	7065	7150
	Ширина, B	1900	1900	1900	2500	2500	2500	2500	2500
	Высота, H	2190	2190	2190	2520	2520	2520	2520	2520
Вес (вместе с уплотнителем), кг	± 2050	± 2100	± 2150	± 4015	± 4195	± 4380	± 4555	± 4660	

Откидное устройство		CAM	CAM	CAM & DIN	CAM & DIN	CAM & DIN	DIN
Тип контейнера, пластик, EN-NEN 840	2 колеса	2 и 4 колеса	2 и 4 колеса	2 и 4 колеса	2 и 4 колеса	4 колеса	
Объем контейнера, л		120-360	120-360 500-660	120-360 500-1000	120-360 500-1000	120-360 500-1000	660-1100
Кол-во контейнеров за цикл		1x2-колесн.	2x2-колесн. 1x4-колесн.	2x2-колесн. 1x4-колесн.	1x2-колесн. 1x4-колесн.	2x2-колесн. 1x4-колесн.	1x4-колесн.
Подъемная сила, кН		2,25	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Устройство для открывания крышек		Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и оборудование без предварительного уведомления стандарт. дополнит. Н/П не применимо